

A modern interior space featuring a large, multi-paned window with a black frame. The window looks out onto a lush garden with green plants and trees. In the foreground, there is a grey sofa with a textured fabric and a patterned throw pillow. To the right, a dark, curved coffee table is partially visible. The floor is made of large, light-colored tiles with a natural stone pattern. The overall atmosphere is bright and airy.

# CORETECH

Architectural design

**FLORIM**

# Architectural design

Materiale tecnico seguendo le tendenze dell'architettura, per applicazioni quali pavimentazioni industriali e realizzazioni pubbliche a medio e ad alto traffico, come aeroporti, centri commerciali, ristoranti, uffici, negozi, ma anche applicazioni residenziali con un mirato contenuto estetico.

Technical material in line with architectural trends, for applications such as industrial flooring and public buildings with medium to high footfall, such as airports, shopping centres, restaurants, offices, shops, as well as residential applications featuring a targeted aesthetic content.

Matériau technique suivant les tendances de l'architecture, pour des applications en tant que sols industriels et des réalisations publiques à trafic moyen et intense, comme les aéroports, les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les magasins, mais aussi pour des applications résidentielles au contenu esthétique ciblé.

Technisches Material im Einklang mit den architektonischen Trends für Anwendungen wie Industrieböden und mittelhoch bis stark frequentierte öffentliche Bereiche wie Flughäfen, Einkaufszentren, Restaurants, Büros und Läden, aber auch für Wohngebäude mit wertiger Optik.

Material técnico que sigue las tendencias de la arquitectura, creado para pavimentos industriales y ambientes públicos de mediano y alto tránsito —como aeropuertos, centros comerciales, restaurantes, oficinas y tiendas—, pero también para aplicaciones residenciales con un refinado contenido estético.

## performance



## appeal




nl

project



ecobuilding





# CORETECH

---

**Architectural design**






# CORETECH





floor: flame dark matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
flame light grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"













floor: flame light grip 120x120 47<sup>1/4"</sup>x47<sup>1/4"</sup>  
flame dark matte 120x240 47<sup>1/4"</sup>x94<sup>1/2"</sup>





**floor: flame light** grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**flame dark** matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"






floor: flame dark matte 120x240 47<sup>1/4"</sup>x94<sup>1/2"</sup>  
flame light grip 120x120 47<sup>1/4"</sup>x47<sup>1/4"</sup>





**floor: flame dark matte** 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"









**floor: flame dark** matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"






**floor: flame dark** matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
**flame light** grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





**floor: flame dark** matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
**flame light** grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





floor: flame dark matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
flame light grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"









floor: flame dark matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
flame light grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





**floor:** flame dark matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
**flame light grip** 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"







wall: satin dark satin 120x240 47<sup>1/4"</sup>x94<sup>1/2"</sup>  
floor: flame dark grip 120x120 47<sup>1/4"</sup>x47<sup>1/4"</sup>



kitchen island: satin dark satin  
floor: flame dark matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"








kitchen island: satin dark satin  
floor: flame dark matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"  
flame light grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



wall: flame light canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: flame light matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"






wall: flame light canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: flame light matte 120x240 47<sup>1/4</sup>"x94<sup>1/2</sup>"





wall: brushed light matte leather 120x280 47<sup>1/4"</sup>x110<sup>1/4"</sup>

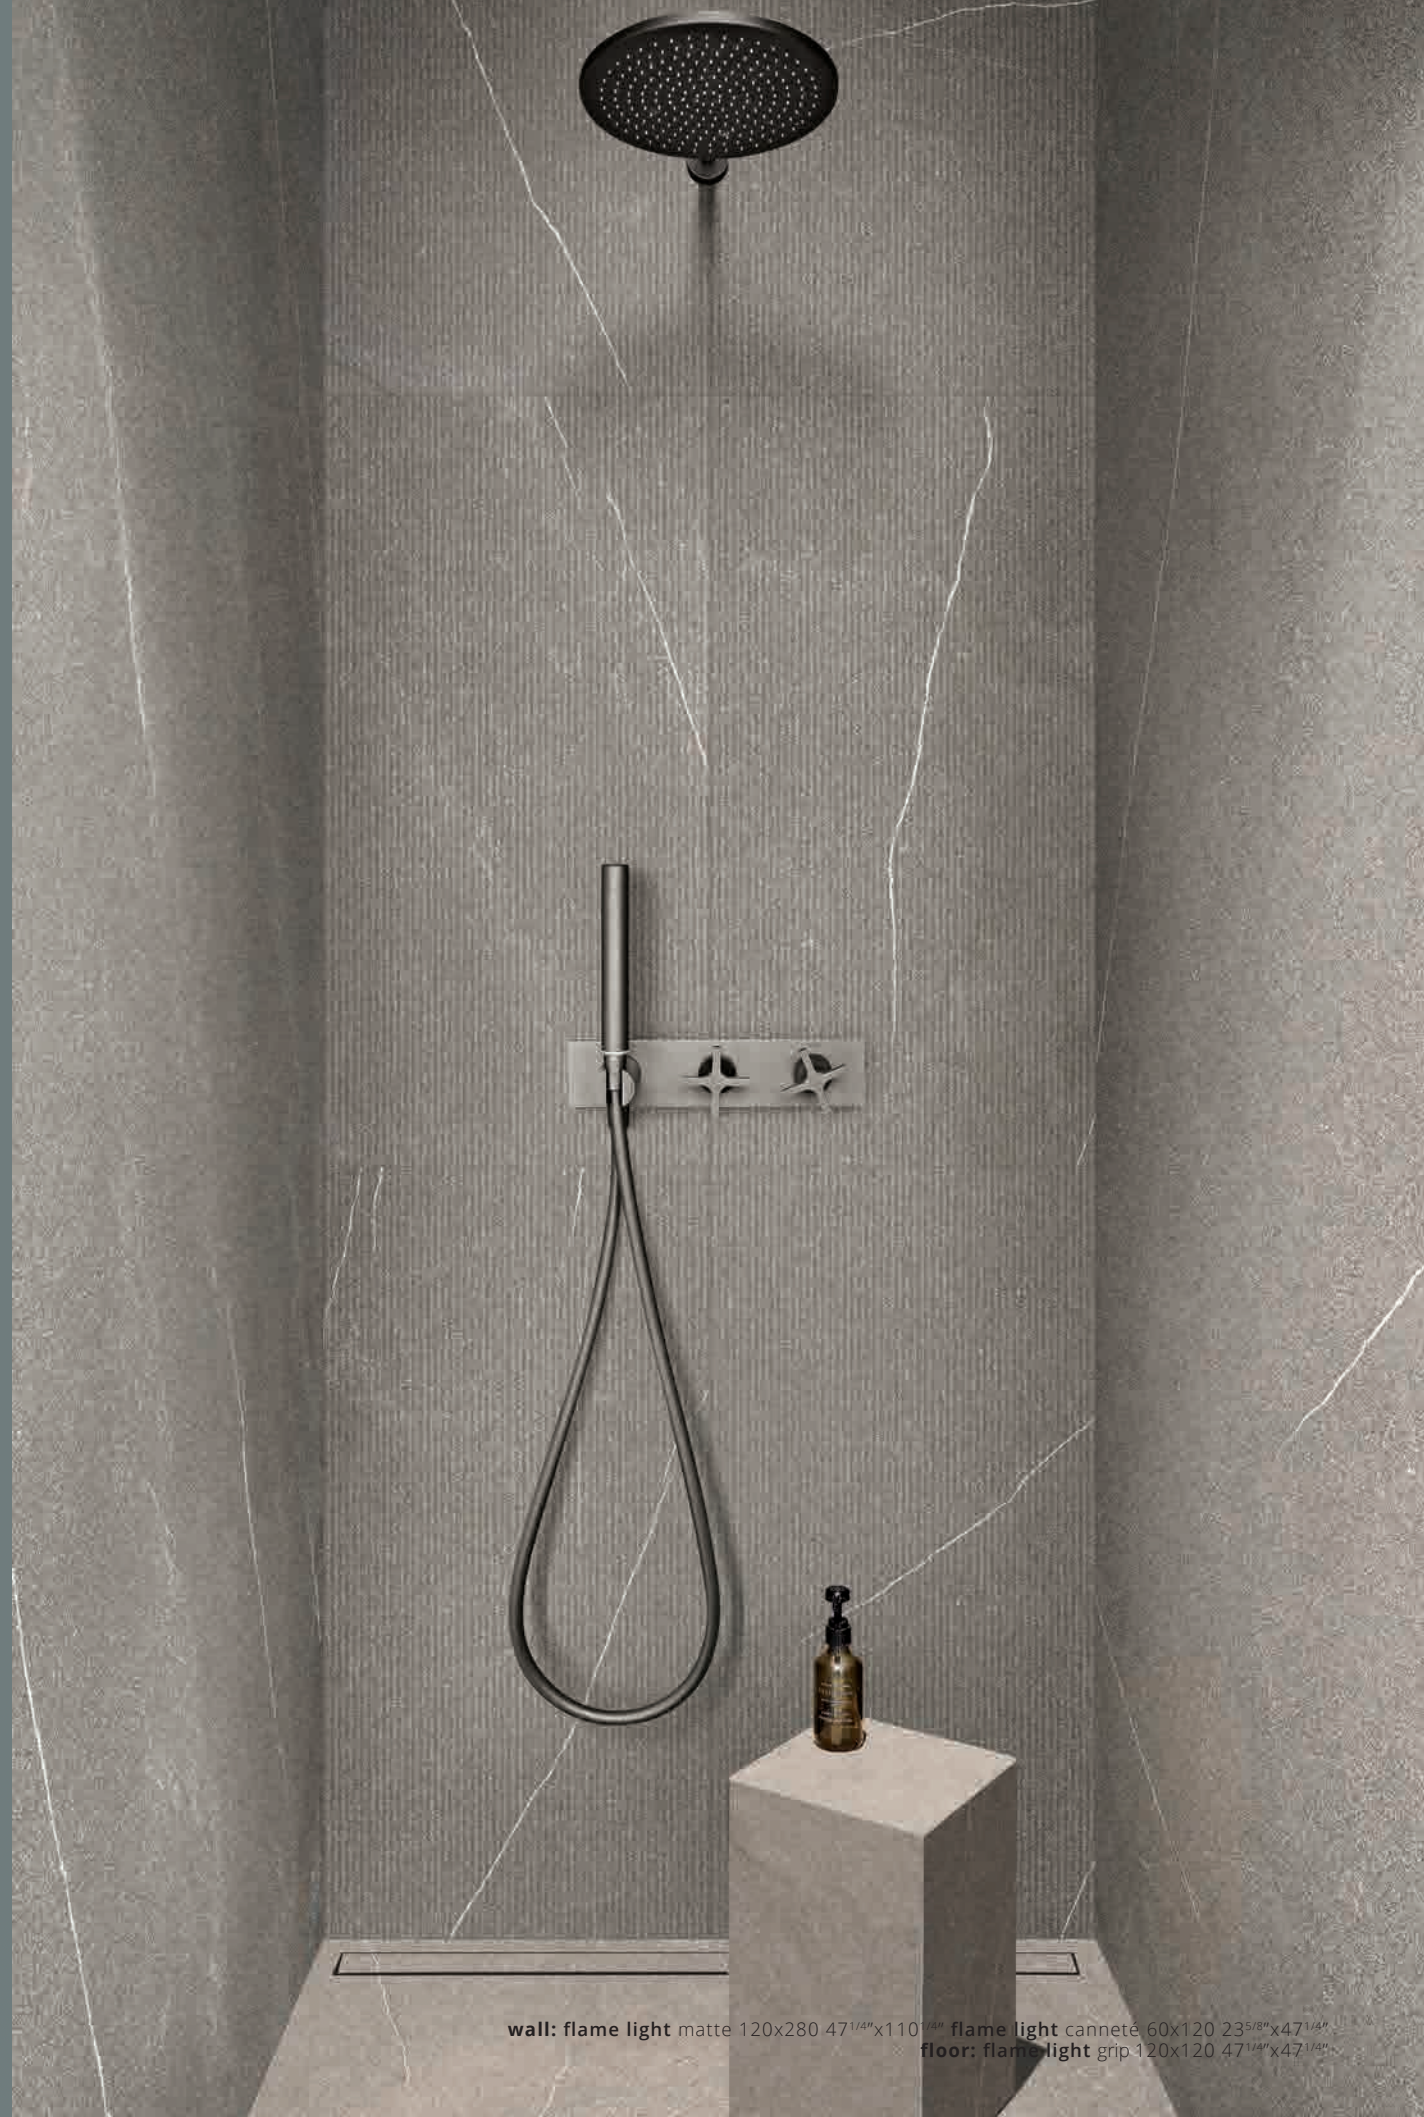

wall: flame light matte 120x280 47<sup>1/4</sup>"x110<sup>1/8</sup>" flame light canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: flame light grip 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# FLAME LIGHT

## GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8"  |                                                                                     |                                                                                                     |         | COLOR  | SURFACE | 120x120<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>  | 80x180<br>31 <sup>1/2"</sup> x70 <sup>6/7"</sup>  | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>  | 60x60<br>23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CORETECH                                                                                      |  | FLAME LIGHT                                                                                         | MATTE   | -      | 778943  | 778947                                             | 779227                                            |                                                   |                                                  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                     | GRIP    | 779553 | -       | 779555                                             | -                                                 |                                                   |                                                  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                     | CANNETÉ | -      | -       | 778953                                             | -                                                 |                                                   |                                                  |
| 6 mm 1/4"  |                                                                                     | FLORIM OVERSIZE  |         | COLOR  | SURFACE | 120x280<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> | 120x240<br>47 <sup>1/4"</sup> x94 <sup>1/2"</sup> | 120x120<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |
| CORETECH                                                                                      |  | FLAME LIGHT                                                                                         | MATTE   |        | 778907  | 778911                                             | 778915                                            | 778919                                            |                                                  |

## BRUSHED LIGHT

**GRES FINE PORCELLANATO**FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8"        | COLOR         | SURFACE       | 80x180<br>31 1/2" x 70 5/7" | 60x120<br>23 5/8" x 47 1/4" | 60x60<br>23 5/8" x 23 5/8" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>CORETECH</b>  | BRUSHED LIGHT | MATTE LEATHER | 778944                      | 778948                      | 779228                     |

| 6 mm 1/4"        | <small>FLOORM OVERSIZE</small><br><b>magnum</b> | COLOR         | SURFACE       | 120x280<br>47 1/4" x 110 1/4" | 120x240<br>47 1/4" x 94 1/2" | 120x120<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120<br>23 5/8" x 47 1/4" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>CORETECH</b>  |                                                 | BRUSHED LIGHT | MATTE LEATHER | 778908                        | 778912                       | 778916                       | 778920                      |



# SATIN DARK

## GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8"  |                                                                                     | COLOR      | SURFACE | 80x180<br>31 1/2" x 70 5/7" | 60x120<br>23 5/8" x 47 1/4" | 60x60<br>23 5/8" x 23 5/8" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CORETECH                                                                                      |  | SATIN DARK | SATIN   | 778941                      | 778945                      | 779225                     |

| 6 mm 1/4"  | FLOORM OVERSIZE<br>magnum                                                           | COLOR      | SURFACE | 120x280<br>47 1/4" x 110 1/4" | 120x240<br>47 1/4" x 94 1/2" | 120x120<br>47 1/4" x 47 1/4" | 60x120<br>23 5/8" x 47 1/4" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CORETECH                                                                                      |  | SATIN DARK | SATIN   | 778905                        | 778909                       | 778913                       | 778917                      |

## FLAME DARK

**GRES FINE PORCELLANATO**FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8"  |                                                                                     | COLOR      | SURFACE | 120x120<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 80x180<br>31 <sup>1/2"</sup> x70 <sup>6/7"</sup> | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x60<br>23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CORETECH</b>                                                                               |  | FLAME DARK | MATTE   | -                                                 | 778942                                           | 778946                                           | 779226                                          |
|                                                                                               |                                                                                     |            | GRIP    | 779552                                            | -                                                | 779554                                           | -                                               |

| 6 mm 1/4"  | <small>FLOOR OVERSIZE</small><br><b>magnum</b>                                      | COLOR      | SURFACE | 120x280<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> | 120x240<br>47 <sup>1/4"</sup> x94 <sup>1/2"</sup> | 120x120<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>CORETECH</b>                                                                               |  | FLAME DARK | MATTE   | 778906                                             | 778910                                            | 778914                                            | 778918                                           |

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES


| 9 mm 3/8"  |                                                                                   |               |               | <b>4,6x120</b><br>1 4/5"x47 1/4"                                                                | <b>33x120x3</b><br>13"x47 1/4"x1 1/8"                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                   | COLOR         | SURFACE       | <br>battiscopa | <br>gradino |
| CORETECH                                                                                    |  | FLAME LIGHT   | MATTE         | 779586                                                                                          | 779049                                                                                        |
|                                                                                             |  | BRUSHED LIGHT | MATTE LEATHER | 779585                                                                                          | 779047                                                                                        |
|                                                                                             |  | SATIN DARK    | SATIN         | 779588                                                                                          | 779050                                                                                        |
|                                                                                             |  | FLAME DARK    | MATTE         | 779587                                                                                          | 779048                                                                                        |

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento./  
Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu  
que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen  
unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas  
las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.



# CORETECH OUTDOOR

## Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équaree et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS




- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

## Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón

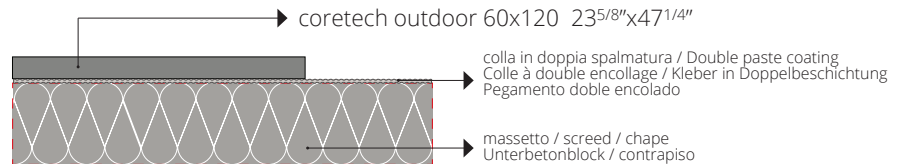

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables

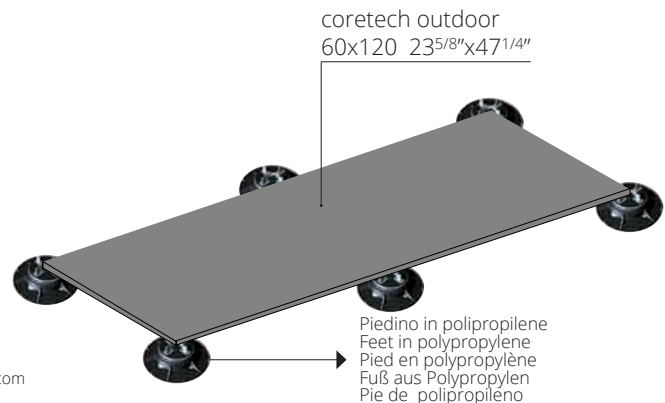

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com  
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com  
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com  
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com  
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrochnungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.



FLAME LIGHT

CORETECH

**GRES FINE PORCELLANATO**  
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 20 mm 3/4"  | COLOR       | SURFACE | 60x120<br>23 <sup>3/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------|
| CORETECH    | FLAME LIGHT | GRIP    | 778955                                           |

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESCRIZIONE STANDARD<br>REQUIREMENTS<br>PRESCRIPTIONS<br>ANFORDERUNGEN<br>PRESCRIPCION |                                                     | RISULTATI TESTS<br>TEST RESULTS<br>RESULTATS DES ESSAIS<br>PRÜFERGEBNIS<br>RESULTADOS TESTS |                                                      |                         | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>RÉFÉRENCE NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bia UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bia UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bia UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bia UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bia UGL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N > 15 cm                                                                               |                                                     | satin                                                                                       | matte<br>matte leather                               | grip                    |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (%)                                                                                     | (mm)                                                |                                                                                             |                                                      |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR / MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN. | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %                                                                                  | ±1,0 mm                                             | ±0,15 %                                                                                     |                                                      |                         | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSÖCKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN .                                  | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±5 %                                                                                    | ±0,5 mm                                             | ±5 %                                                                                        |                                                      |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.                                                     | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %                                                                                  | ±0,8 mm                                             | ±0,10 %                                                                                     |                                                      |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.                             | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %                                                                                  | ±1,5 mm                                             | ±0,2 %                                                                                      |                                                      |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WRAPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABAQUILLAMIENTO) .                                                                                                                                                                                                                                                                      | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,4 %                                                                                  | ±1,8 mm                                             | ±0,35 %                                                                                     |                                                      |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles . |                                                                                         |                                                     |                                                                                             | CONFORME/CONFORMING<br>CONFORME/KONFORM<br>CONFORME. |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E≤0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | valore medio 0,08%                                  |                                                                                             |                                                      | ISO 10545-3             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORZA DI ROTTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1300 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | valore medio 2200 N                                 |                                                                                             |                                                      | ISO 10545-4             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 MIN. N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | valore medio 50 N/mm²                               |                                                                                             |                                                      | ISO 10545-4             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFSTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <175 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | valore medio 140 mm³                                |                                                                                             |                                                      | ISO 10545-6             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE |                                                                                             |                                                      | ISO 10545-9             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | Classe 4                                            |                                                                                             |                                                      | ISO 10545-14            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE<br>SEE MANUFACTURER'S DECLARATION<br>SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR<br>ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN<br>TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE                                                                                                                                                        |                                                                                         | LB                                                  | LA                                                                                          | LA                                                   | ISO 10545-13            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | HB                                                  | HA                                                                                          | HA                                                   |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHENMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS                                                                                                                                                                                                   | B min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | A                                                   |                                                                                             |                                                      |                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RICHIESTA / REQUIRED<br>REQUISE / GEFORDET<br>REQUERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE |                                                                                             |                                                      | ISO 10545-12            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | -                                                   | > 0,42 wet                                                                                  |                                                      | ANSI A 326.3            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | 6° < α ≤ 10°<br>R9                                  | 10° < α ≤ 19°<br>R10                                                                        | 19° < α ≤ 27°<br>R11                                 | DIN EN 16165<br>ANNEX B |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | -                                                   | 18° ≤ α < 24°<br>classe B<br>(Flame Dark /Flame light)                                      | -                                                    | DIN EN 16165<br>ANNEX A |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | -                                                   | -                                                                                           | PTV >36 wet<br>slider 4S                             | BS EN 16165<br>ANNEX C  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | -                                                   | -                                                                                           | > 0,40                                               | METODO BCRA             |                                                                                                |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                             |                                                     |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESCRIZIONE<br>STANDARD REQUIREMENTS<br>PRESCRIPTIONS<br>ANFORDERUNGEN<br>PRESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                               |                    | RISULTATI TESTS<br>TEST RESULTS<br>RESULTATS DES ESSAIS<br>PRÜFERGEBNIS<br>RESULTADOS TESTS |                                                     | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>RÉFÉRENCE NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N ≥ 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                             |                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (mm)               | satin                                                                                       | matte<br>matte leather                              |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN. | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±1,0 mm            |                                                                                             | ±0,15 %                                             | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN .                                                  | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ±0,5 mm            |                                                                                             | ±5 %                                                | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE .                                  | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±0,8 mm            |                                                                                             | ±0,10 %                                             | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTHWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.                                                        | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±1,5 mm            |                                                                                             | ±0,20 %                                             | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANEITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) .                                                                                                                                                                                                                                                                     | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±1,8 mm            |                                                                                             | ±0,20 %                                             | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                             | CONFORME/CONFORMING<br>CONFORME/KONFORM<br>CONFORME | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | < 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                             | valore medio 0,08 %                                 | ISO 10545-3                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                             | valore medio<br>1350 N                              | ISO 10545-4                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm, FLEXURAL STRENGHT TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 MIN. N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                             | valore medio<br>52 N/mm²                            | ISO 10545-4                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | < 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                             | valore medio<br>140 mm³                             | ISO 10545-6                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di prova disponibile / Available testing method<br>Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                          |                    | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE                                         |                                                     | ISO 10545-9                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT / RESISTENCIA A LA HELADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RICHIESTA - REQUIRED<br>REQUIRE - GEFORDERT<br>REQUERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE                                         |                                                     | ISO 10545-12                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di prova disponibile / Available testing method<br>Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                          |                    | Classe 5                                                                                    |                                                     | ISO 10545-14                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES / REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES / FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE / LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / CADMIUM (in mg/dm²) - PIOMBO (in mg/dm²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE DICHIARATO PER SUPERFICI GL CON IMPIEGHI SU PIANI DI LAVORO / DECLARED VALUE FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL / ANGEGEBENER WERT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLÄTZE / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO |                    | CONFORME/CONFORMING<br>CONFORME/KONFORM<br>CONFORME                                         |                                                     | DM-1-2-2007-Reg-CE-1935-2004                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE<br>SEE MANUFACTURER'S DECLARATION<br>SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR<br>ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE                                                                                                                                                              |                    | LB                                                                                          | LA                                                  | ISO 10545-13                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MIN B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | A                                                                                           |                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) / COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6° < α ≤ 10°<br>R9 | 10° < α ≤ 19°<br>R10                                                                        |                                                     | DIN EN 16165<br>ANNEX B                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 18° ≤ α < 24°<br>classe B<br>(Flame Dark /Flame light)                                      |                                                     | DIN EN 16165<br>ANNEX A                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > 0,42 wet         |                                                                                             |                                                     | ANSI A 326.3                                                                                   |
| Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                             |                                                     |                                                                                                |

CORETECH

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4" 

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                             |  |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastrre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grés cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESCRIZIONE STANDARD<br>REQUIREMENTS<br>PRESCRIPTIONS<br>ANFORDERUNGEN<br>PRESCRIPTION                                                                                     |                                                        | RISULTATI TESTS<br>TEST RESULTS<br>RESULTATS DES ESSAIS<br>PRÜFERGEBNIS<br>RESULTADOS TESTS |  | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>RÉFÉRENCE NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N ≥ 15 cm                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                             |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (%)                                                                                                                                                                         | (mm)                                                   | grip                                                                                        |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULASSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMASES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAS IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION. | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±0,3 %                                                                                                                                                                      | ±1,0 mm                                                | ±0,15 %                                                                                     |  | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'EPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULASSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAS IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION .                                                  | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±5 %                                                                                                                                                                        | ±0,5 mm                                                | ±5 %                                                                                        |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULASSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHALTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELTMASEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.                                   | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±0,3 %                                                                                                                                                                      | ±0,8 mm                                                | ±0,10 %                                                                                     |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEVIAZIONE MASSIMADIORTOGONALITÀ,INPERCENTO,INRAPPORTOALLE DIMENSIONIDIFABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITE, ENPOURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHALTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELTMASEN IN PROZENTEN / DESVIACION MAXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.                                                                 | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±0,3 %                                                                                                                                                                      | ±1,5 mm                                                | ±0,20 %                                                                                     |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANETÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARETE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).                                                                                                                                                                                                                                                                       | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ±0,4 %                                                                                                                                                                      | ±1,8 mm                                                | ±0,35 %                                                                                     |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE<br>QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles . |                                                                                                                                                                             | CONFORME - CONFORMING<br>CONFORME - KONFORM - CONFORME |                                                                                             |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN %<br>WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E≤0,5 %                                                                                                                                                                     | valore medio 0,08 %                                    |                                                                                             |  | ISO 10545-3                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FORZADIROTTURAINN(sp.≥7,5mm)-BREAKINGSTRENGTHINN(thickness≥7,5mm)/FORCEDERUPTUREENN (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1300 min                                                                                                                                                                    | CONFORME - CONFORMING<br>CONFORME - KONFORM - CONFORME |                                                                                             |  | ISO 10545-4                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXJURAL STRENGHT TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT EN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 min                                                                                                                                                                      | valore medio 52 N/mm²                                  |                                                                                             |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <175 mm³                                                                                                                                                                    | valore medio 140 mm³                                   |                                                                                             |  | ISO 10545-6                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZAAGLISBALZITERMICI/THERMALSHOCKSRESISTANT/RÉSISTANCEAUXVARIATIONSTHERMIQUES<br>TEMPÉRATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                              | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE     |                                                                                             |  | ISO 10545-9                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT<br>RESISTENCIA A LA HELADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RICHIESTA/REQUIRED/ REQUISE<br>GEFODET/REQUERIDA                                                                                                                            | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE     |                                                                                             |  | ISO 10545-12                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES<br>FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RICHIESTA/REQUIRED/ REQUISE<br>GEFODET/REQUERIDA                                                                                                                            | Classe 4                                               |                                                                                             |  | ISO 10545-14                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE<br>SEE MANUFACTURER'S DECLARATION<br>SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR<br>ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN<br>TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE | LA                                                     |                                                                                             |  | ISO 10545-13                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                              | HA                                                     |                                                                                             |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B min                                                                                                                                                                       | A                                                      |                                                                                             |  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COEFFICIENTD'ATTRITO(SCIVOLOSITÀ)/FRICTIONCOEFFICIENT(SLIPPERINESS)/COEFFICIENTDEFRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                           | > 0,42 wet                                             |                                                                                             |  | ANSI A 326.3                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 19° < α ≤ 27° R11                                      |                                                                                             |  | DIN EN 16165<br>ANNEX B                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | α ≥ 24°<br>classe C                                    |                                                                                             |  | DIN EN 16165<br>ANNEX A                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | PTV>36 wet<br>slider 4S                                |                                                                                             |  | BS EN 16165<br>ANNEX C                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | > 0,40                                                 |                                                                                             |  | METODO BCRA                                                                                    |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .



SGBP 2018-1992

FLORIM OVERSIZE  
magnUm

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                                          |
| <b>FLORIM Ceramiche S.p.A SB</b><br>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia<br>05                                 |
| <b>FLORIM 001</b>                                                                                                                  |
| <b>EN 14411:2012</b>                                                                                                               |
| <b>Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption <math>E_b \leq 0,5\%</math>, for internal and external walls and floorings</b> |

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labeling  
Pour tout renseignement sur l'étiquetage CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com)

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                                          |
| <b>FLORIM Ceramiche S.p.A SB</b><br>Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia<br>09                                 |
| <b>FLORIM 003 Rev.1</b>                                                                                                            |
| <b>EN 14411:2012</b>                                                                                                               |
| <b>Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption <math>E_b \leq 0,5\%</math>, for internal and external walls and floorings</b> |

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Please refer to our web site [www.florim.com](http://www.florim.com) for technical information related to CE labeling  
Pour tout renseignement sur l'étiquetage CE veuillez consulter le site [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website [www.florim.com](http://www.florim.com)  
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio [www.florim.com](http://www.florim.com)



|  |                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sistema di gestione della Qualità:<br><b>Certificato n°. 50 100 1271</b>                            |
|  | Sistema di gestione dell'Ambiente:<br><b>Certificato n°. 50 100 100 74</b>                          |
|  | Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:<br><b>Certificato n°. 50 100 13825</b> |
|  | Sistema di gestione dell'Energia:<br><b>Certificato n°. 50 100 13545</b>                            |



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBABWEICHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>V1 LOW</b><br>THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.<br>Prodotto Monocromatico<br>Produit Monochromatique<br>Einfarbiges Produkt<br>Producto Monocromático | <br><b>V2 MODERATE</b><br>LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.<br>Prodotto con leggera variazione cromatica<br>Produit à légère variation chromatique<br>Produkt mit leichter Farbnuance<br>Producto con una pequeña variación cromática | <br><b>V3 HIGH</b><br>HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.<br>Prodotto con marcata variazione cromatica<br>Produit à variation chromatique accentuée<br>Produkt mit ausgeprägter Farbnuance<br>Producto con evidente variación cromática | <br><b>V4 RANDOM</b><br>VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.<br>Prodotto con forte variazione cromatica<br>Produit à forte variation chromatique<br>Produkt mit starker Farbnuance<br>Producto con fuerte variación cromática |
|                                                                                                                                                                                                                         | BRUSHED LIGHT - FLAME LIGHT                                                                                                                                                                                                                                           | SATIN DARK - FLAME DARK                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati./Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown. /Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées. /Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben. /El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.







**Florim Ceramiche S.p.A. SB**

Via Canaletto, 24 / 41042 Fiorano Modenese (MO) / T. +39 0536 840111 / [florim.com](http://florim.com)