

eternoivica

FR/DE



PEDESTAL

SYSTÈME DE NIVELLEMENT DES DALLES
NIVELLERSYSTEM FÜR FLIESEN

NIVELEURS POUR DALLES

NIVELLERSYSTEM FÜR FLIESEN

FR

Le **niveleur pour dalles** est un élément indispensable pour la pose de carrelage et de revêtements en grès de porcelaine et il est constitué de trois éléments: un **tirant**, un **espaceur** et une **bague de protection**.

La partie cylindrique appelée "tirant" se greffe dans l' "espaceur" en se vissant et en faisant pression sur les dalles: de cette façon les bords des dalles s'alignent et maintiennent la parfaite planéité. Ce système est doté aussi d'une partie inférieure, libérée du tirant, appelé "bague de protection", qui se pose sur les dalles et empêche que le tirant en se vissant ne marque la dalle.

L'espaceur détermine l'épaisseur du joint, qui pourra être de **1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 mm** dans les variantes suivantes: "linéaire", "à T" et "à croisillon", à utiliser sur la base du format de la dalle et de la typologie de pose que l'on souhaite adopter.

L'**espaceur linéaire** est indiqué pour la pose de dalles de grand format. Par exemple, la consommation par m2 pour la mesure 60x60 cm est de 11 espaceurs.

L'**espaceur à "T"** est indiqué pour la pose de dalles de façon décalée. Par exemple, la consommation par m2 pour la mesure 15x60 cm est de 19 espaceurs.

L'**espaceur à "croisillon"** est indiqué pour la pose de dalles de petites dimensions. Par exemple, la consommation par m2 pour la mesure 30x30 cm est de 11 espaceurs.

Une fois que la colle a fait prise, on pourra enlever le tirant simplement et rapidement, l'espaceur à jeter se cassera en deux parties et se détachera facilement du tirant.

DE

Das **Nivelliersystem für Fliesen** ist für die Verlegung von Wand- und Bodenfliesen unentbehrlich und besteht aus drei Elementen: **Zughaube**, **Abstandhalter-Gewindelassche** und **Schutzring**. Der zylindrische Teil, die „Zughaube“, schraubt sich beim eindrücken in den Abstandhalter-Gewindelassche und übt so Druck auf die Fliesen aus: auf diese Weise richten sich die Kanten der Fliesen aus und erhalten eine perfekte Planebenheit. Dieses System ist außerdem mit einem unteren, nicht mit der Zughaube verbundenen Teil, dem so genannten „Schutzring“, ausgestattet, der auf den Fliesen aufliegt und dafür sorgt, dass die Zughaube beim Einschrauben die Fliesen nicht beschädigt. Der Abstandhalter bestimmt die Breite der Fuge, die **1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 mm** betragen kann, und zwar in den Varianten „linear“, „T“ und „Kreuz“, die je nach Größe der Fliesen und der gewünschten Verlegeart zu verwenden sind.

Der **lineare Abstandhalter-Gewindelassche** ist für die Verlegung großformatiger Fliesen ausgelegt. Der Verbrauch pro m2 für die Größe 60x60 cm beträgt beispielsweise 11 Abstandshalter.

Der **Abstandhalter-Gewindelassche „T“** ist für die versetzte Verlegung von Fliesen vorgesehen. Der Verbrauch pro m2 für die Größe 15x60 cm beträgt beispielsweise 19 Abstandshalter.



Der **Abstandhalter-Gewindelassche „Kreuz“** ist für die Verlegung kleinformatiger Fliesen ausgelegt. Der Verbrauch pro m2 für die Größe 30x30 cm beträgt beispielsweise 11 Abstandshalter.

Nach Aushärtung des Klebers können Sie die Zughaube schnell und einfach entfernen. Der Einweg-Abstandhalter bricht in zwei Teile und löst sich leicht von der Zughaube.

TIRANT
ZUGHAUBE

BAGUE DE PROTECTION
SCHUTZRING

ESPACEUR
ABSTANDHALTER-GEWINDELASSCHE

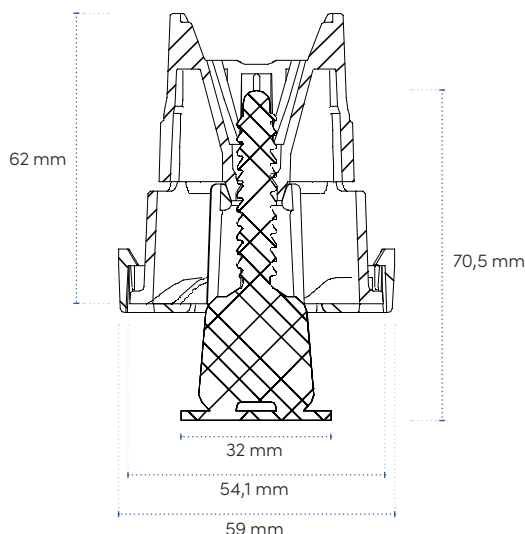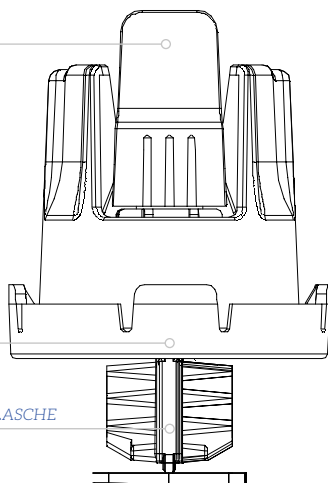

DESCRIPTION <i>BESCHREIBUNG</i>	CODE <i>ARTIKEL-NR</i>	MESURES <i>ABMESSUNGEN</i>	PIÈCE <i>STÜCK</i> 	PIÈCE <i>STÜCK</i> 
Tirant + bague de protection <i>Zughaube + Schutzring</i>	E085000000	-	50	5.500
Espaceur linéaire <i>linearer Abstandhalter- Gewindelasche</i>	E085000100	1,5 mm	250	37.500
	E085000102	2 mm		
	E085000103	3 mm		
	E085000104	4 mm		
	E085000105	5 mm		
Espaceur à "T" <i>Abstandhalter-Gewindelasche „T“</i>	E085000110	1,5 mm	250	37.500
	E085000112	2 mm		
	E085000113	3 mm		
	E085000114	4 mm		
	E085000115	5 mm		
Espaceur à "croisillon" <i>Abstandhalter-Gewindelasche „Kreuz“</i>	E085000120	1,5 mm	250	37.500
	E085000122	2 mm		
	E085000123	3 mm		
	E085000124	4 mm		
	E085000125	5 mm		

POSE - VERLEGUNG



MADE IN ITALY



ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E
35127 - Padova - Italy

T. ITA - +39 049 8530101

T. EXP - +39 049 8530102

FAX - +39 049 8530111

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

